


BF-3GVS

BOHRFRÄSMASCHINE



NOLL

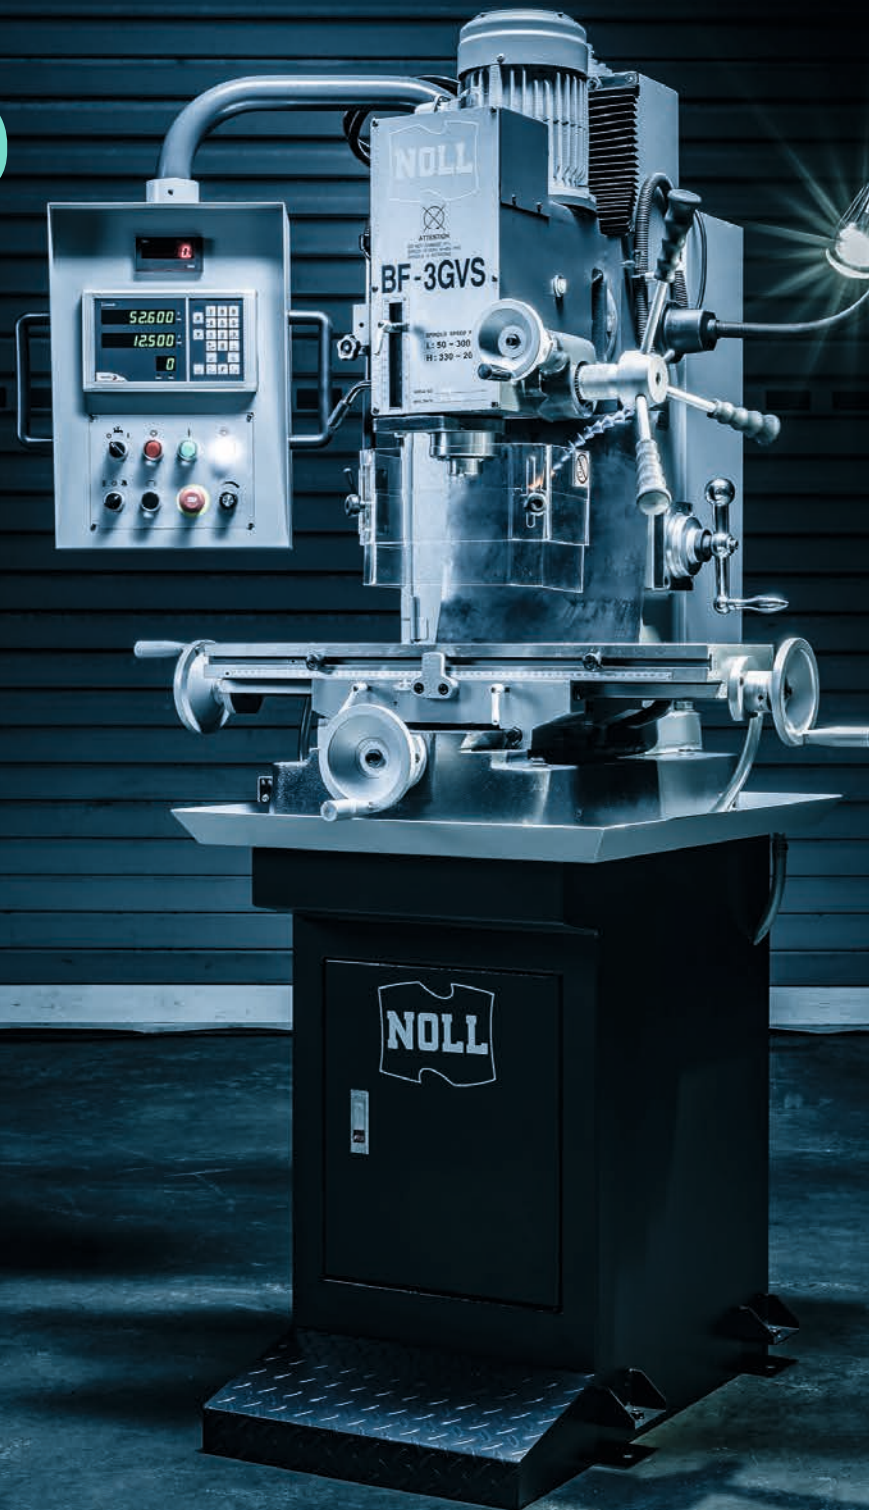

BF-3GVS

ATTENTION
DO NOT CHANGE H/L
SPEED LEVERS WHEN THE
SPINDLE IS ROTATING.


BF-3GVS

NOLL

VORTEILE

- Präzises Bohr- und Fräszentrum
- Digitalanzeige in 2 Achsen
- 2-stufiger Motor mit 6 Getriebestufen
- Bohrkopf über Schwalbenschwanzsäule verstellbar
- Bohrkopf 90° links und 30° rechts schwenkbar
- Links- /Rechtslauf mit Gewindeschneid-Einrichtung

BF-3GVS



ATTENTION
DO NOT CHANGE H/L
SPEED LEVER
SPINDLE IS ROTATING


BF-3GVS

TECHNISCHE DATEN

Leistung / S6	400 V / 0,75 kW
Verfahrweg (X / Y / Z)	285 / 410 / 450 mm
Spindelaufnahme	MK 3
Bohrleistung in Stahl	Ø 32 mm
Gewindeschneidleistung	M 16
Bohrhub	120 mm
Tischgröße	730 x 210 mm
3 Parallelnuten	16 mm
Drehzahlbereiche (stufenlos)	50-2.500 U/min
Abmessung L x B x H	985 x 880 x 2.010 mm
Gewicht	475 kg




BF-3GVS

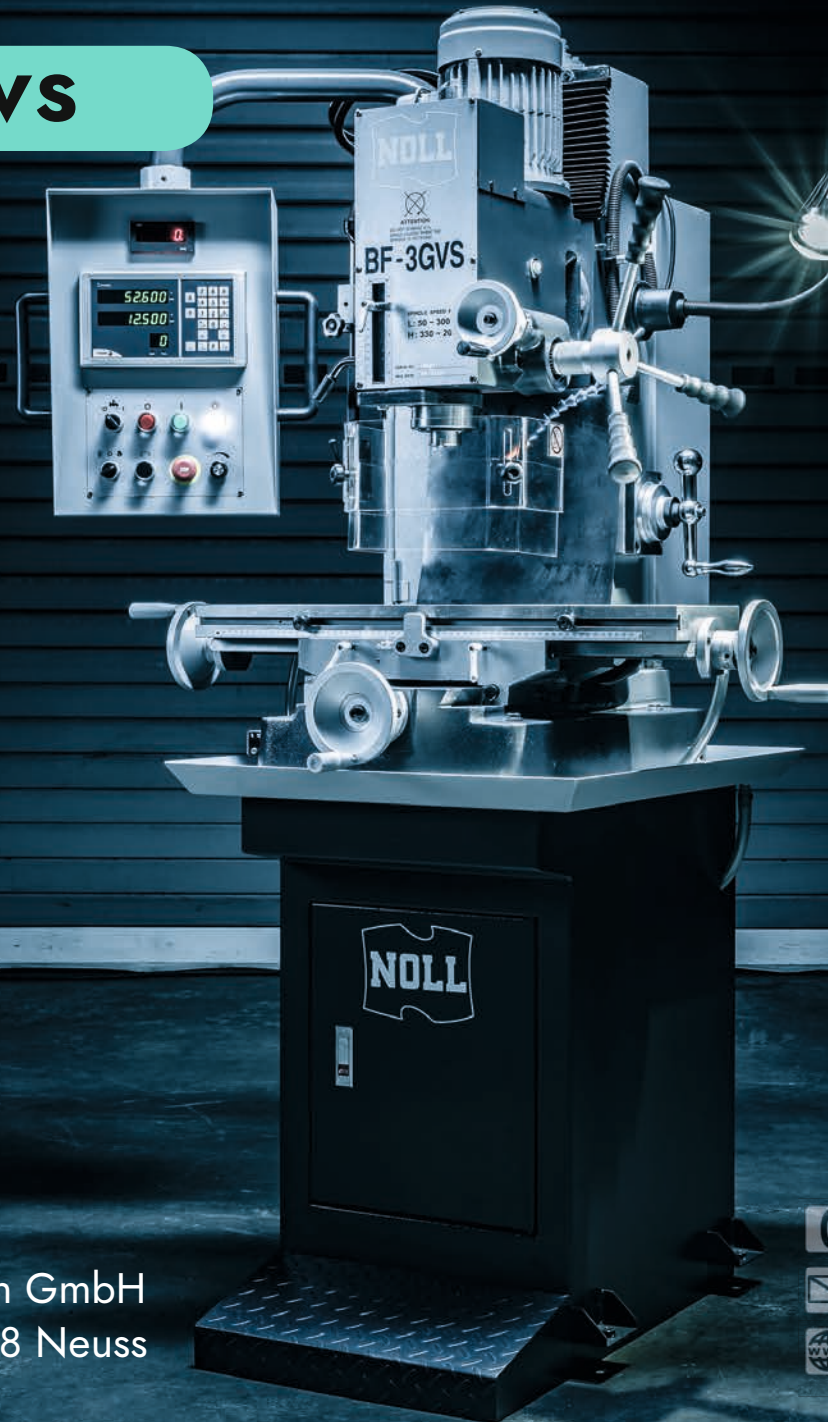

ZUBEHÖR

Maschinenschraubstock Typ RS
2203850



Nutensteine 16 mm M8
2224270550



Spannwerkzeugsortiment 16 mm
2225000100



Kombi-Aufsteckfräserdorn M12/MK3
2122450100



Schnellspan-Bohrfutter 1-13 mm/MK3
2103200200



GEORG NOLL

Werkzeugmaschinen GmbH
Im Taubental • 41468 Neuss



02131-3806-0



team@noll.de



www.noll-maschinen.de

