


UD-217VS

DREHMASCHINE

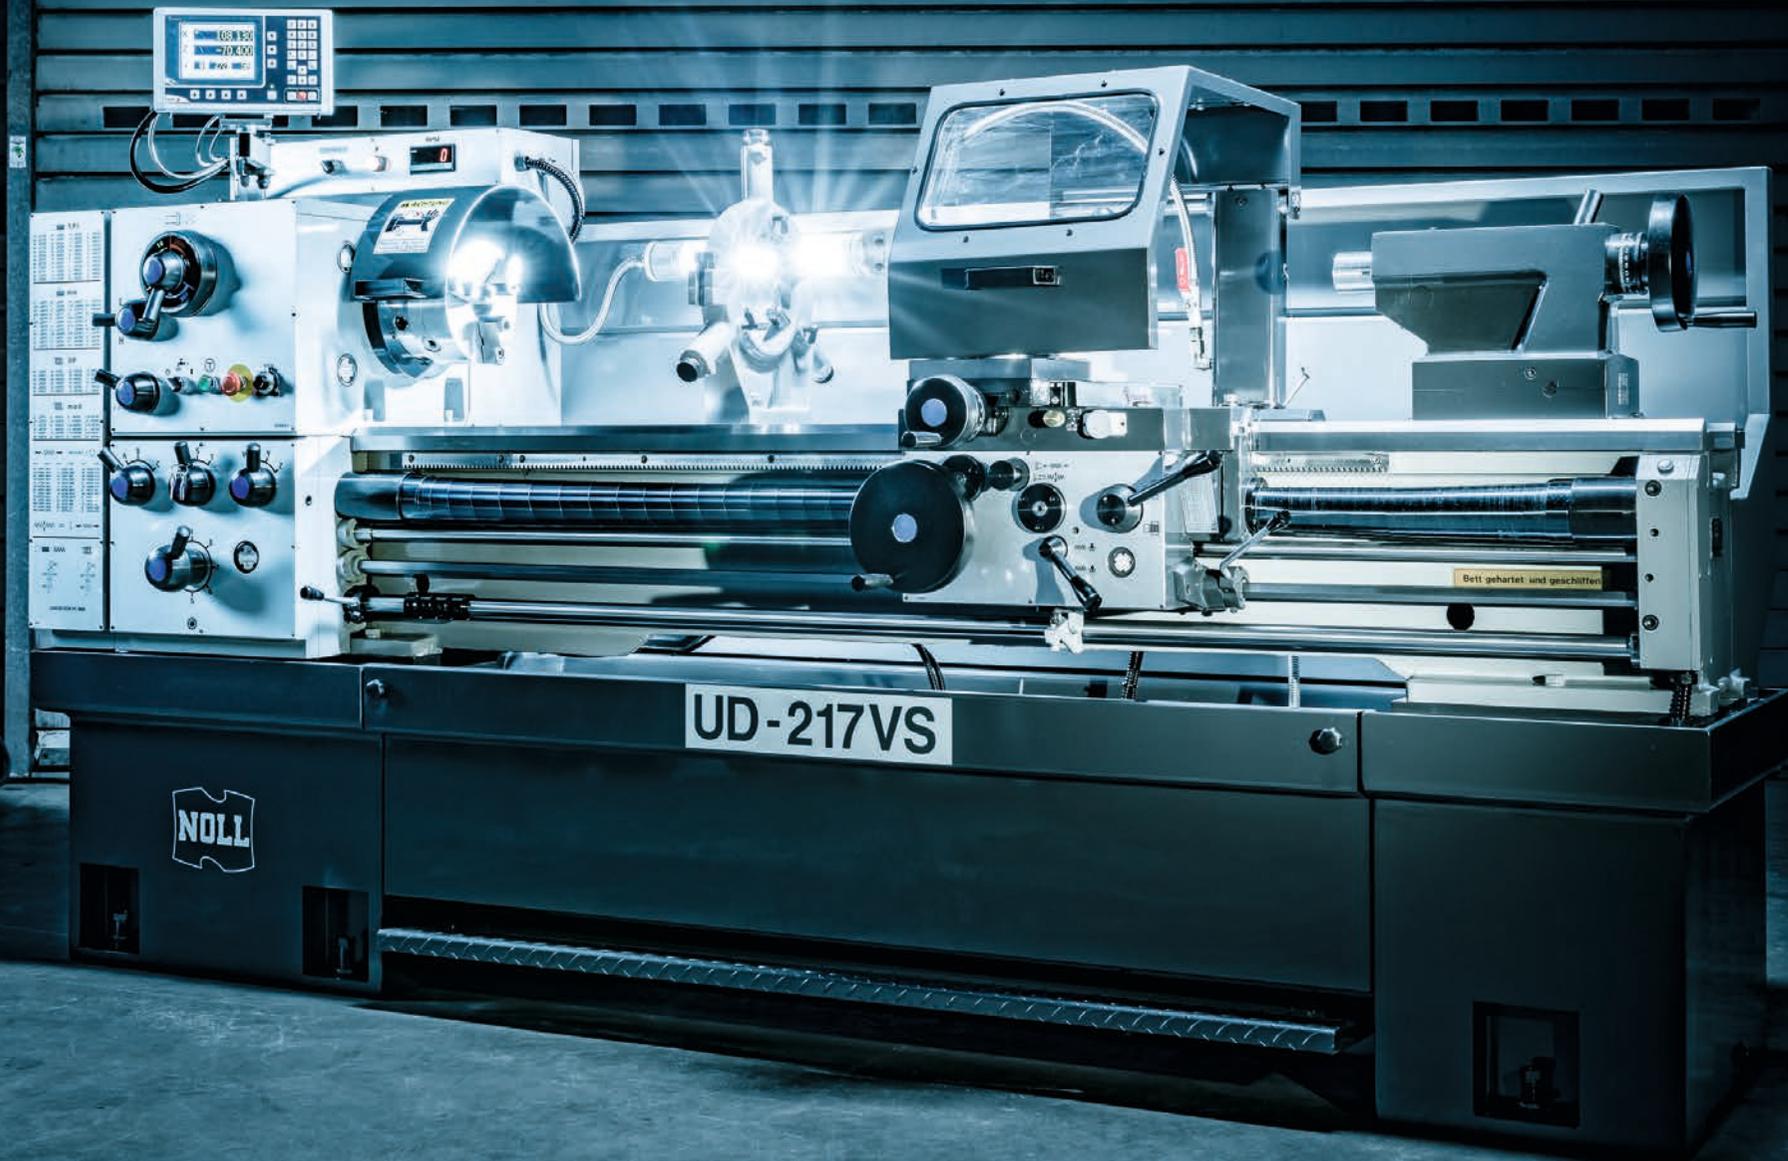



UD-217VS

NOLL

VORTEILE

- FAGOR-Digitalanzeige in 2-Achsen
- Original Multi-Fix Stahlhalter Gr. B inkl. einem Drehstahlhalter
- Kühlmittelsystem
- 58 mm Spindelbohrung
- 2 Getriebestufen 20-2.000 U/min stufenlos regelbar
- Gehärtete, geschliffene Zahnräder im Spindelstock gewährleisten ruhigen Lauf
- LED-Maschinenleuchte
- Drehfutterschutz
- 3-Backen Drehfutter Ø 250 mm Camlock DIN 55029
- Digitalanzeige der Spindeldrehzahl erlaubt präzise Drehgeschwindigkeiten

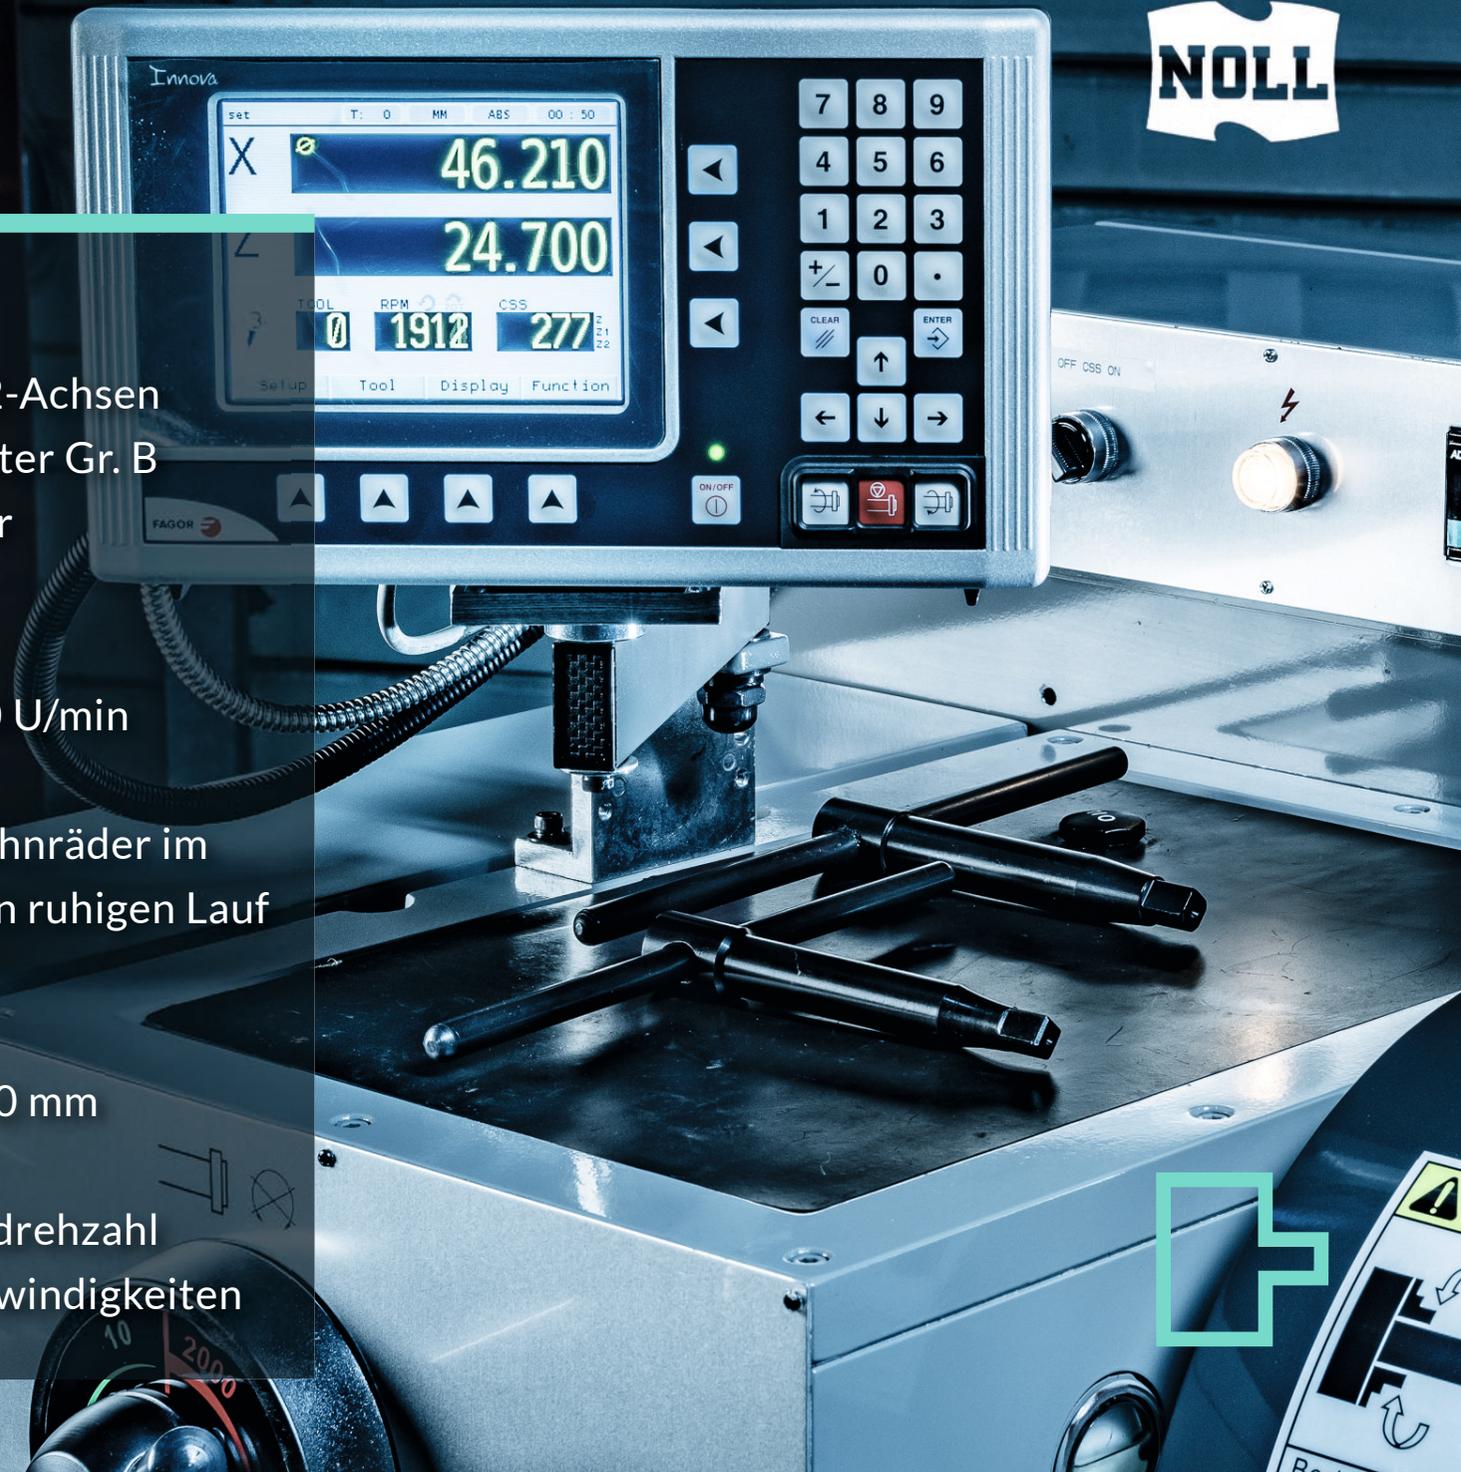

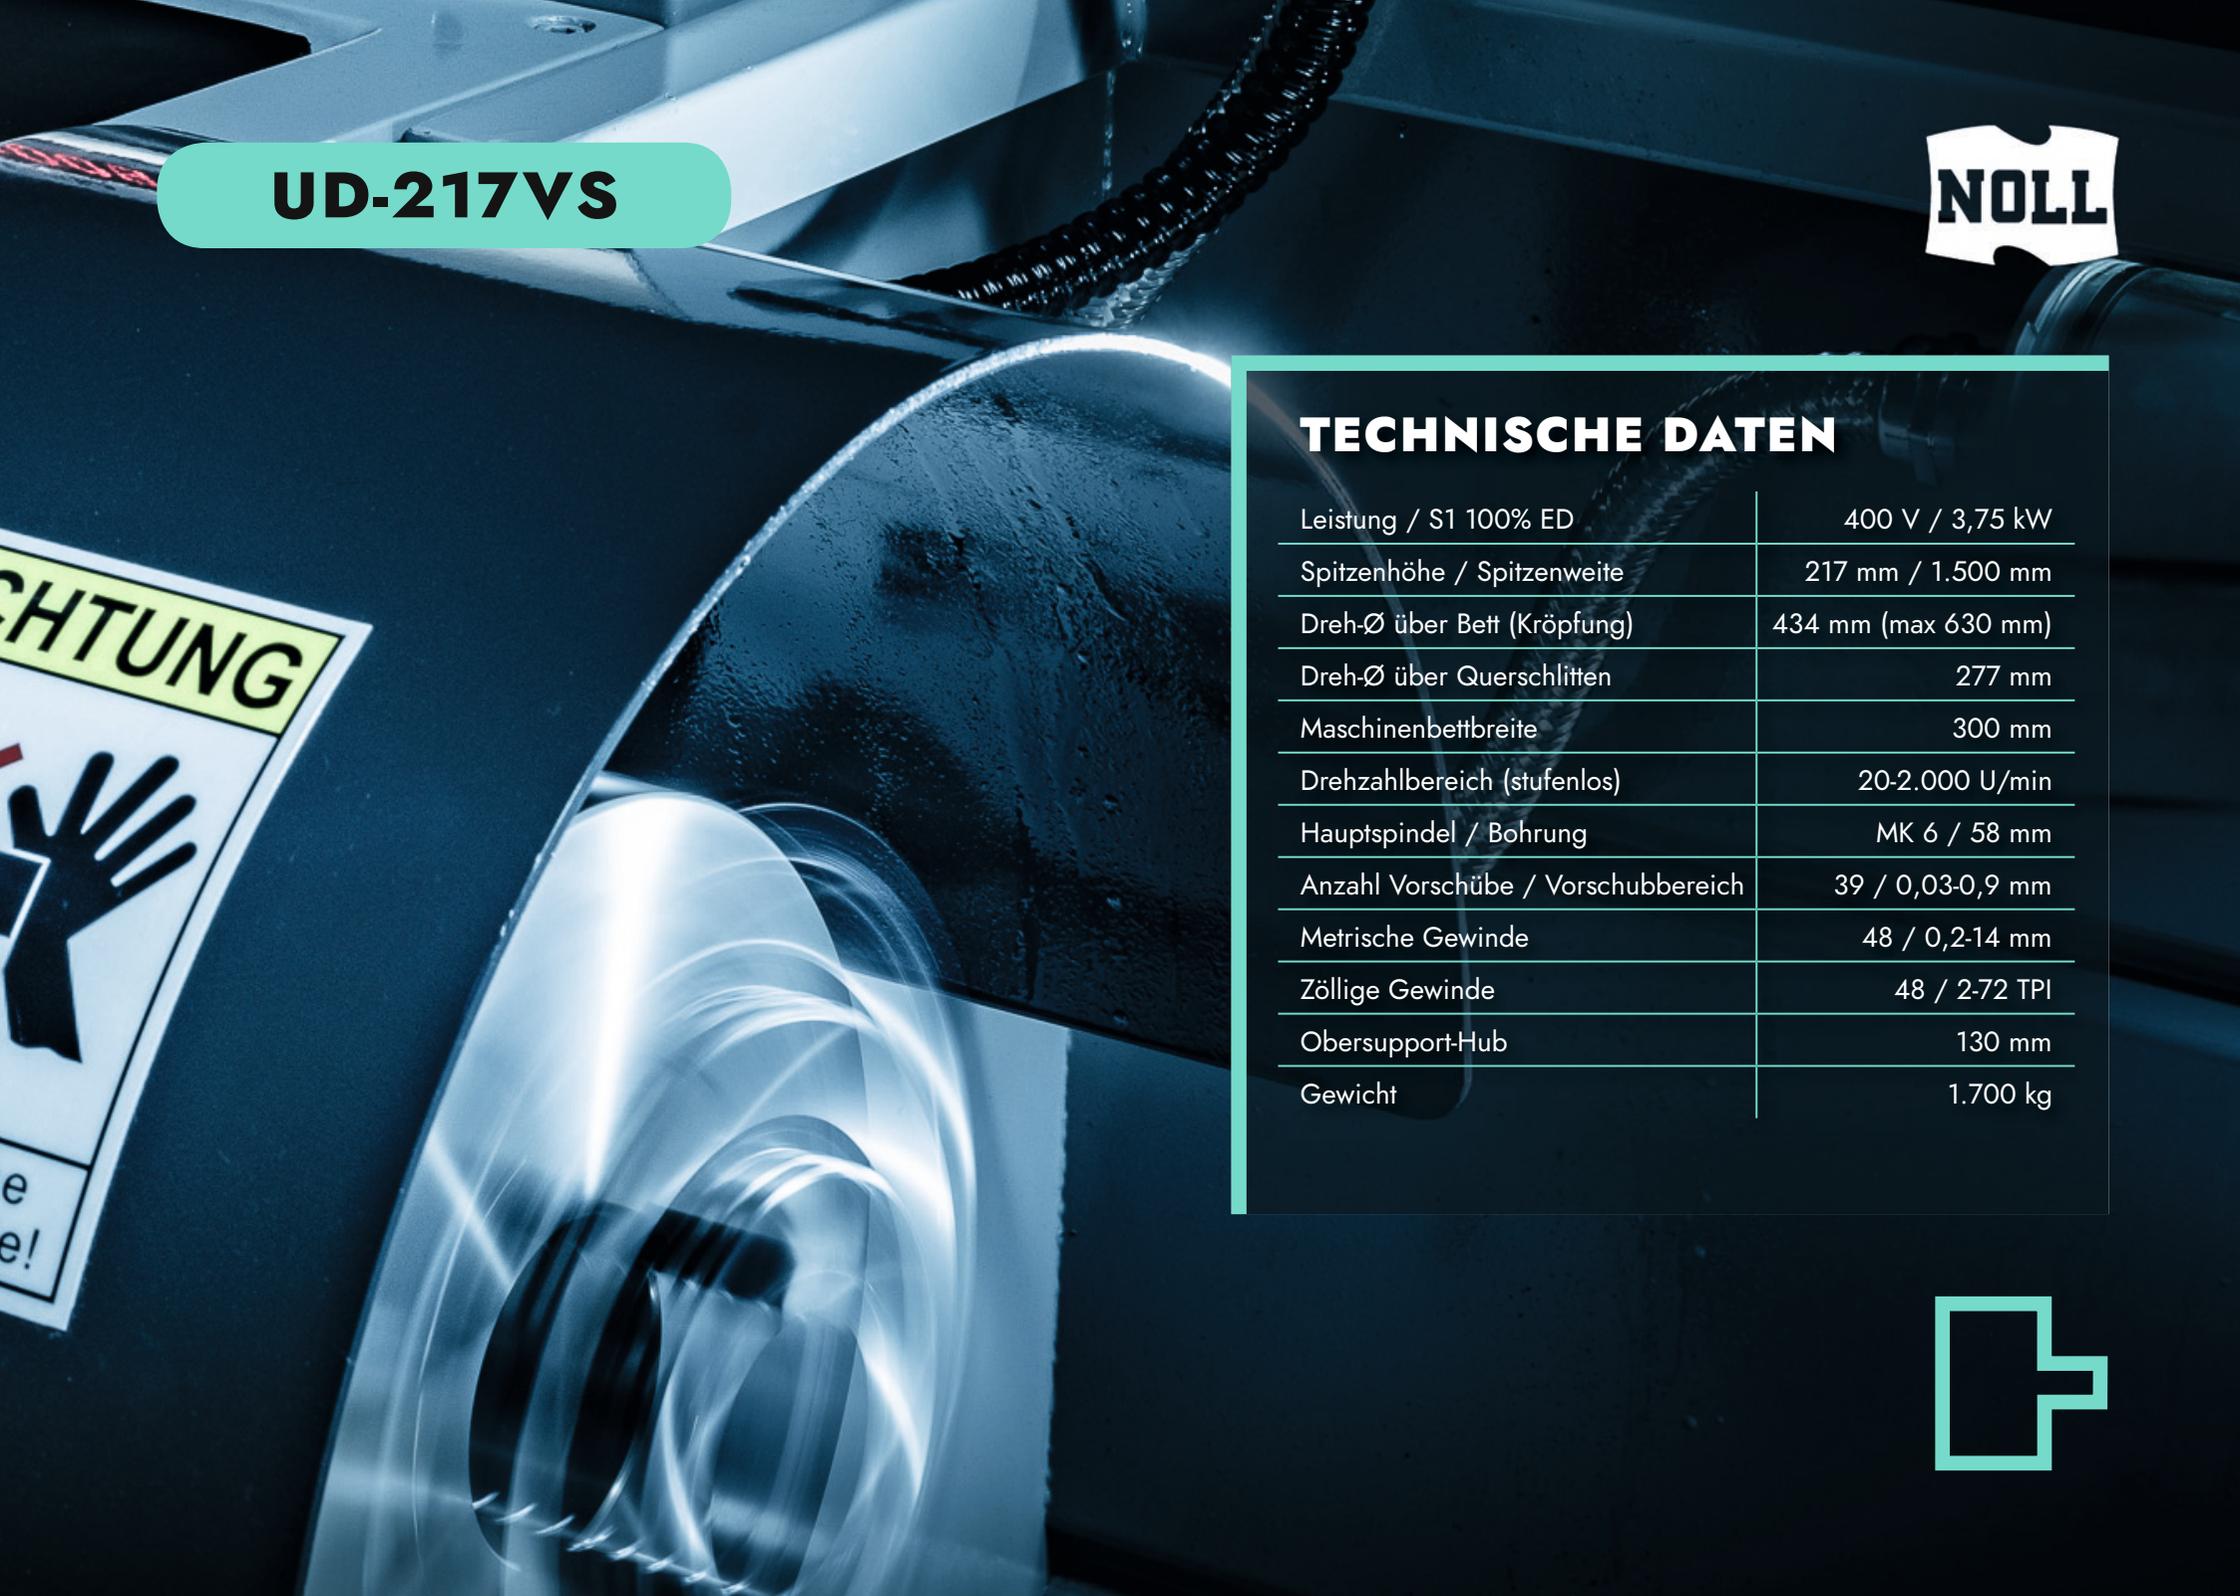

UD-217VS




TECHNISCHE DATEN

Leistung / S1 100% ED	400 V / 3,75 kW
Spitzenhöhe / Spitzenweite	217 mm / 1.500 mm
Dreh-Ø über Bett (Kröpfung)	434 mm (max 630 mm)
Dreh-Ø über Querschlitten	277 mm
Maschinenbettbreite	300 mm
Drehzahlbereich (stufenlos)	20-2.000 U/min
Hauptspindel / Bohrung	MK 6 / 58 mm
Anzahl Vorschübe / Vorschubbereich	39 / 0,03-0,9 mm
Metrische Gewinde	48 / 0,2-14 mm
Zöllige Gewinde	48 / 2-72 TPI
Obersupport-Hub	130 mm
Gewicht	1.700 kg



UD-217VS

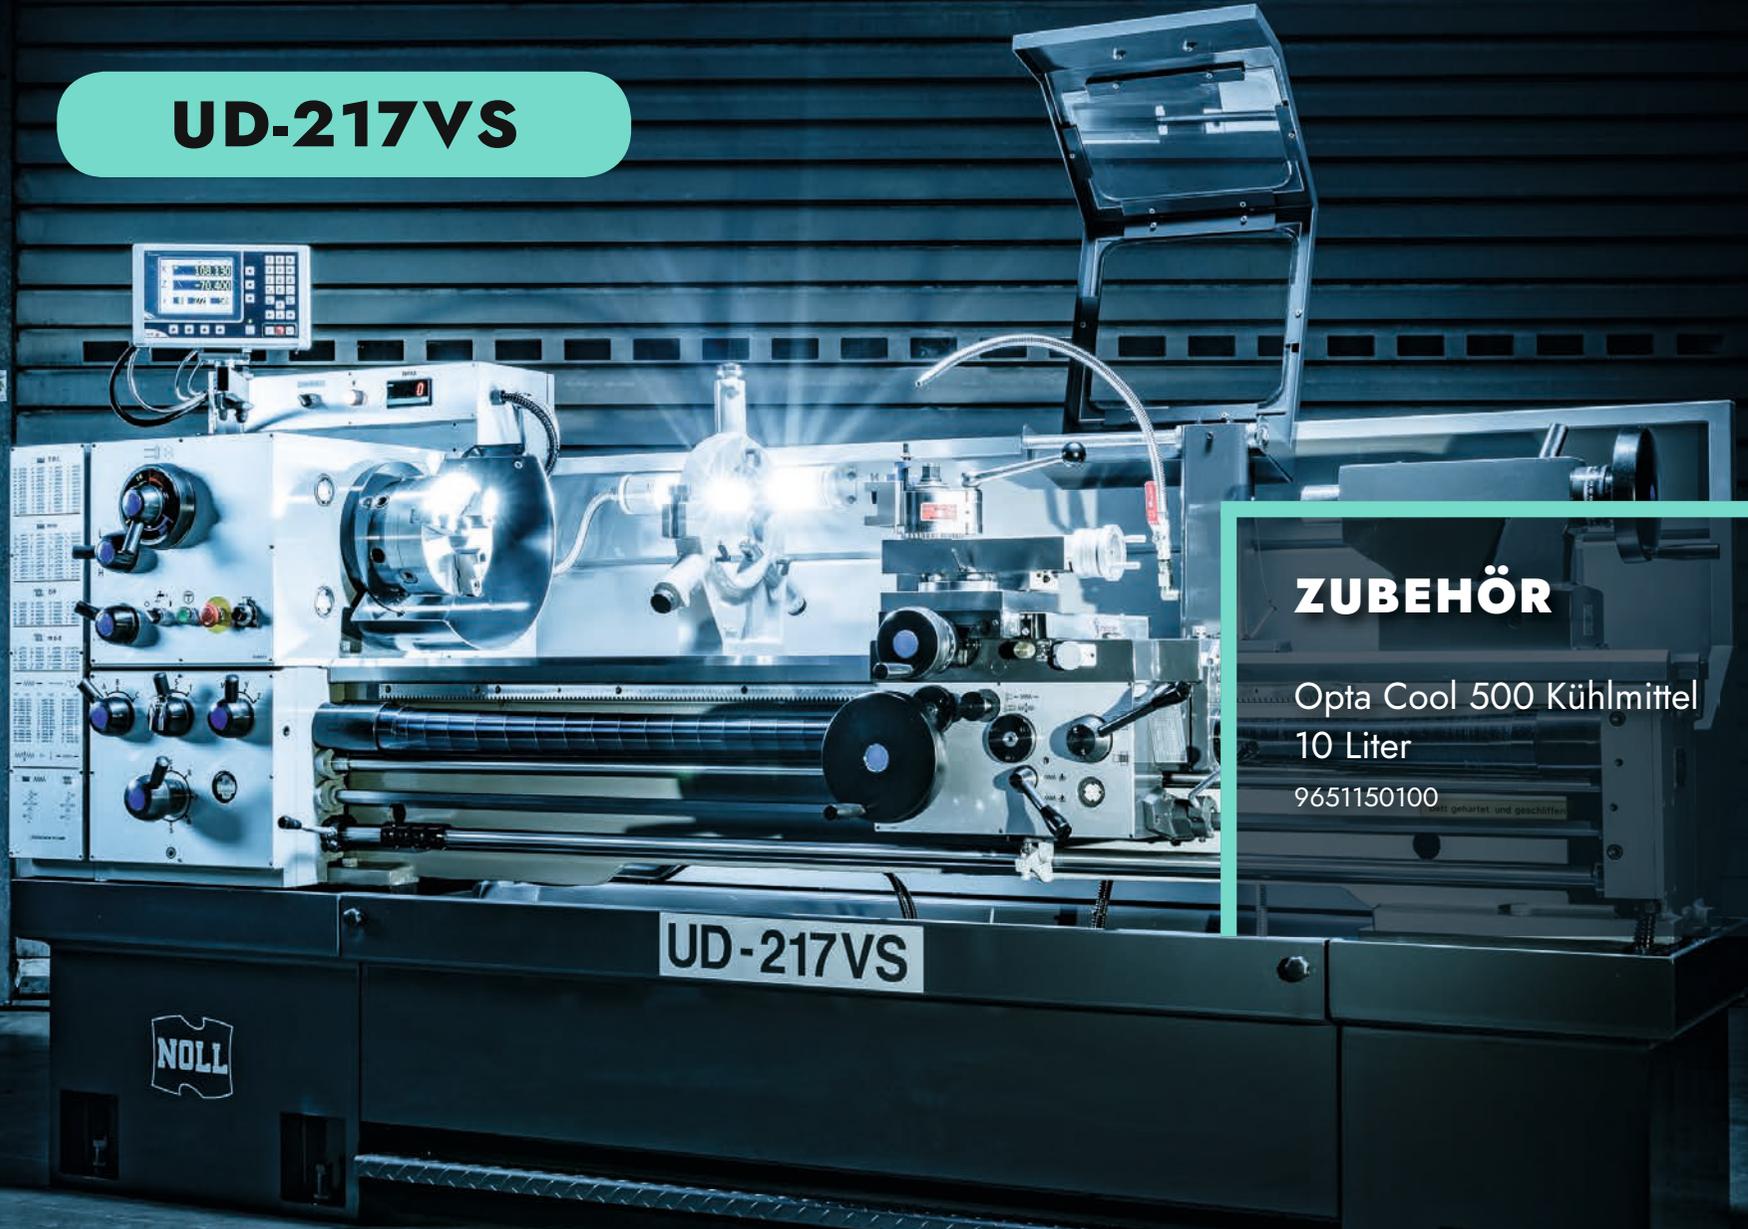

ZUBEHÖR

Opta Cool 500 Kühlmittel
10 Liter
9651150100



GEORG NOLL

Werkzeugmaschinen GmbH
Im Taubental • 41468 Neuss



02131-3806-0



team@noll.de



www.noll-maschinen.de

