


**UD-178VS**

DREHMASCHINE



**UD-178VS**

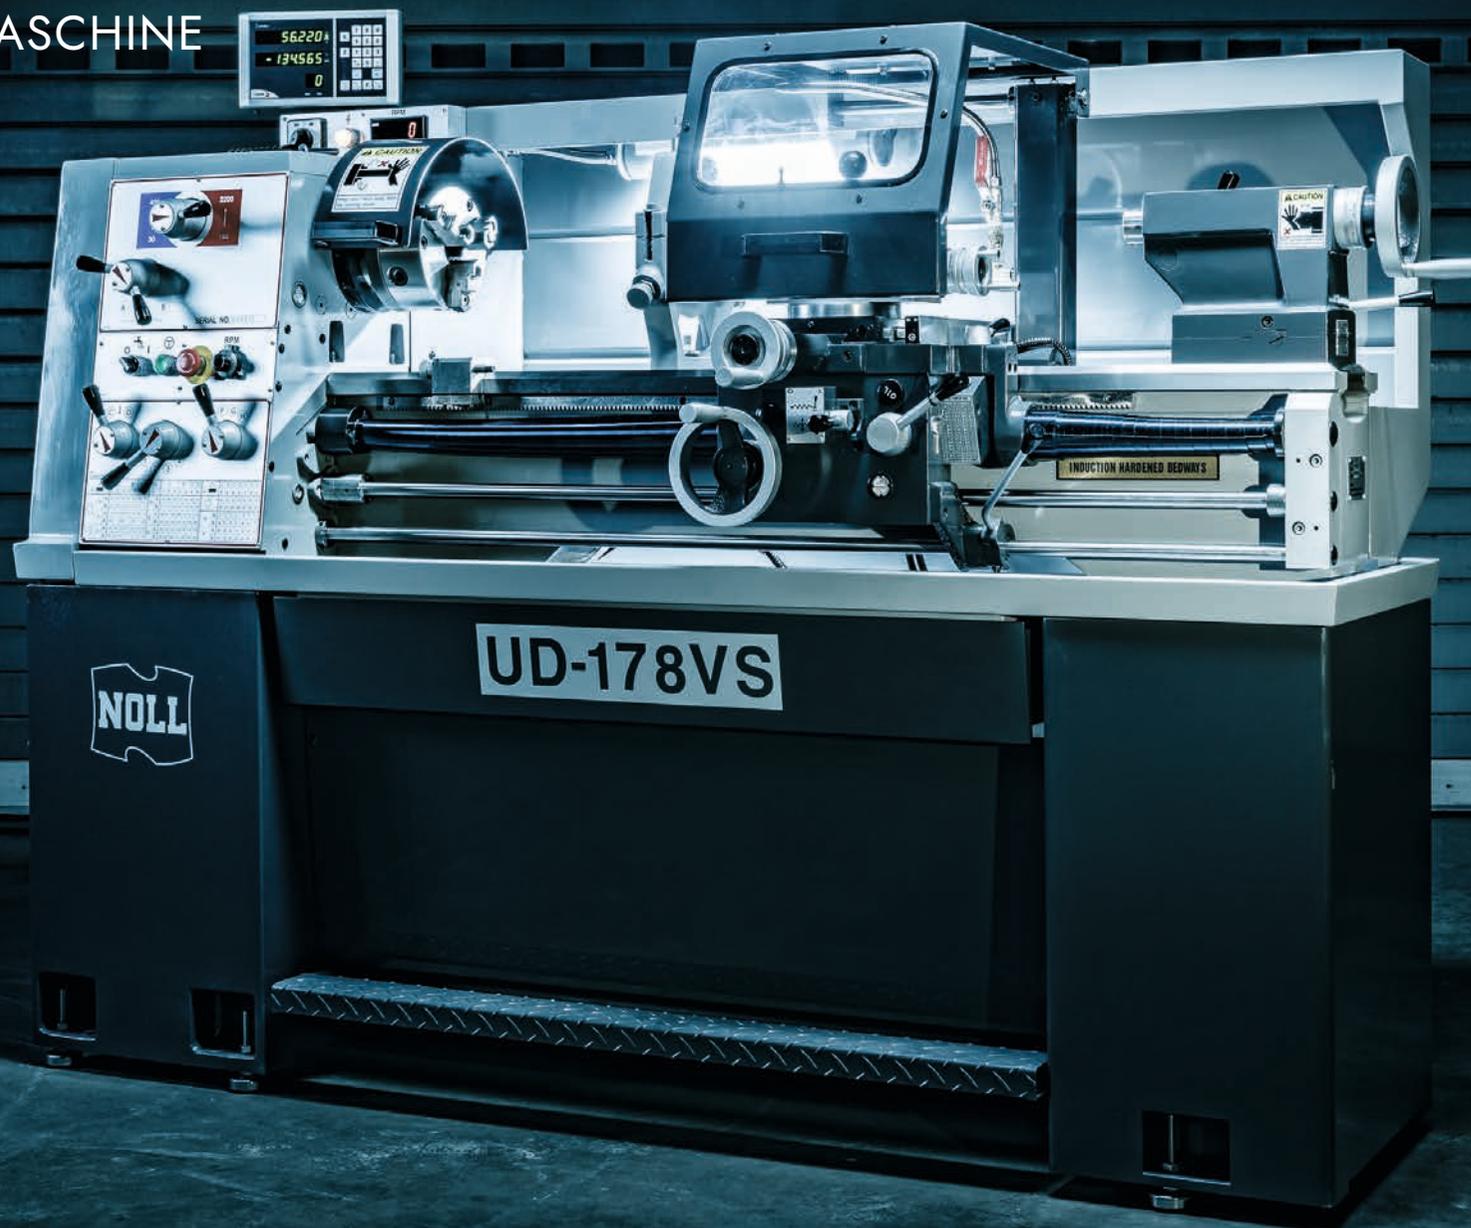


# UD-178VS

## VORTEILE

- FAGOR-Digitalanzeige in 2-Achsen
- Original Multi-Fix Stahlhalter Gr. E inkl. einem Drehstahlhalter
- Kühlmittelsystem
- 40 mm Spindelbohrung
- 2 Getriebestufen 30-365 U/min und 165-2.200 U/min
- Gehärtete, geschliffene Zahnräder im Spindelstock gewährleisten ruhigen Lauf
- LED-Maschinenleuchte
- Drehfutterschutz
- 3-Backen Drehfutter Ø 160 mm Camlock DIN 55029
- Digitalanzeige der Spindeldrehzahl erlaubt präzise Drehgeschwindigkeiten



**NOLL**

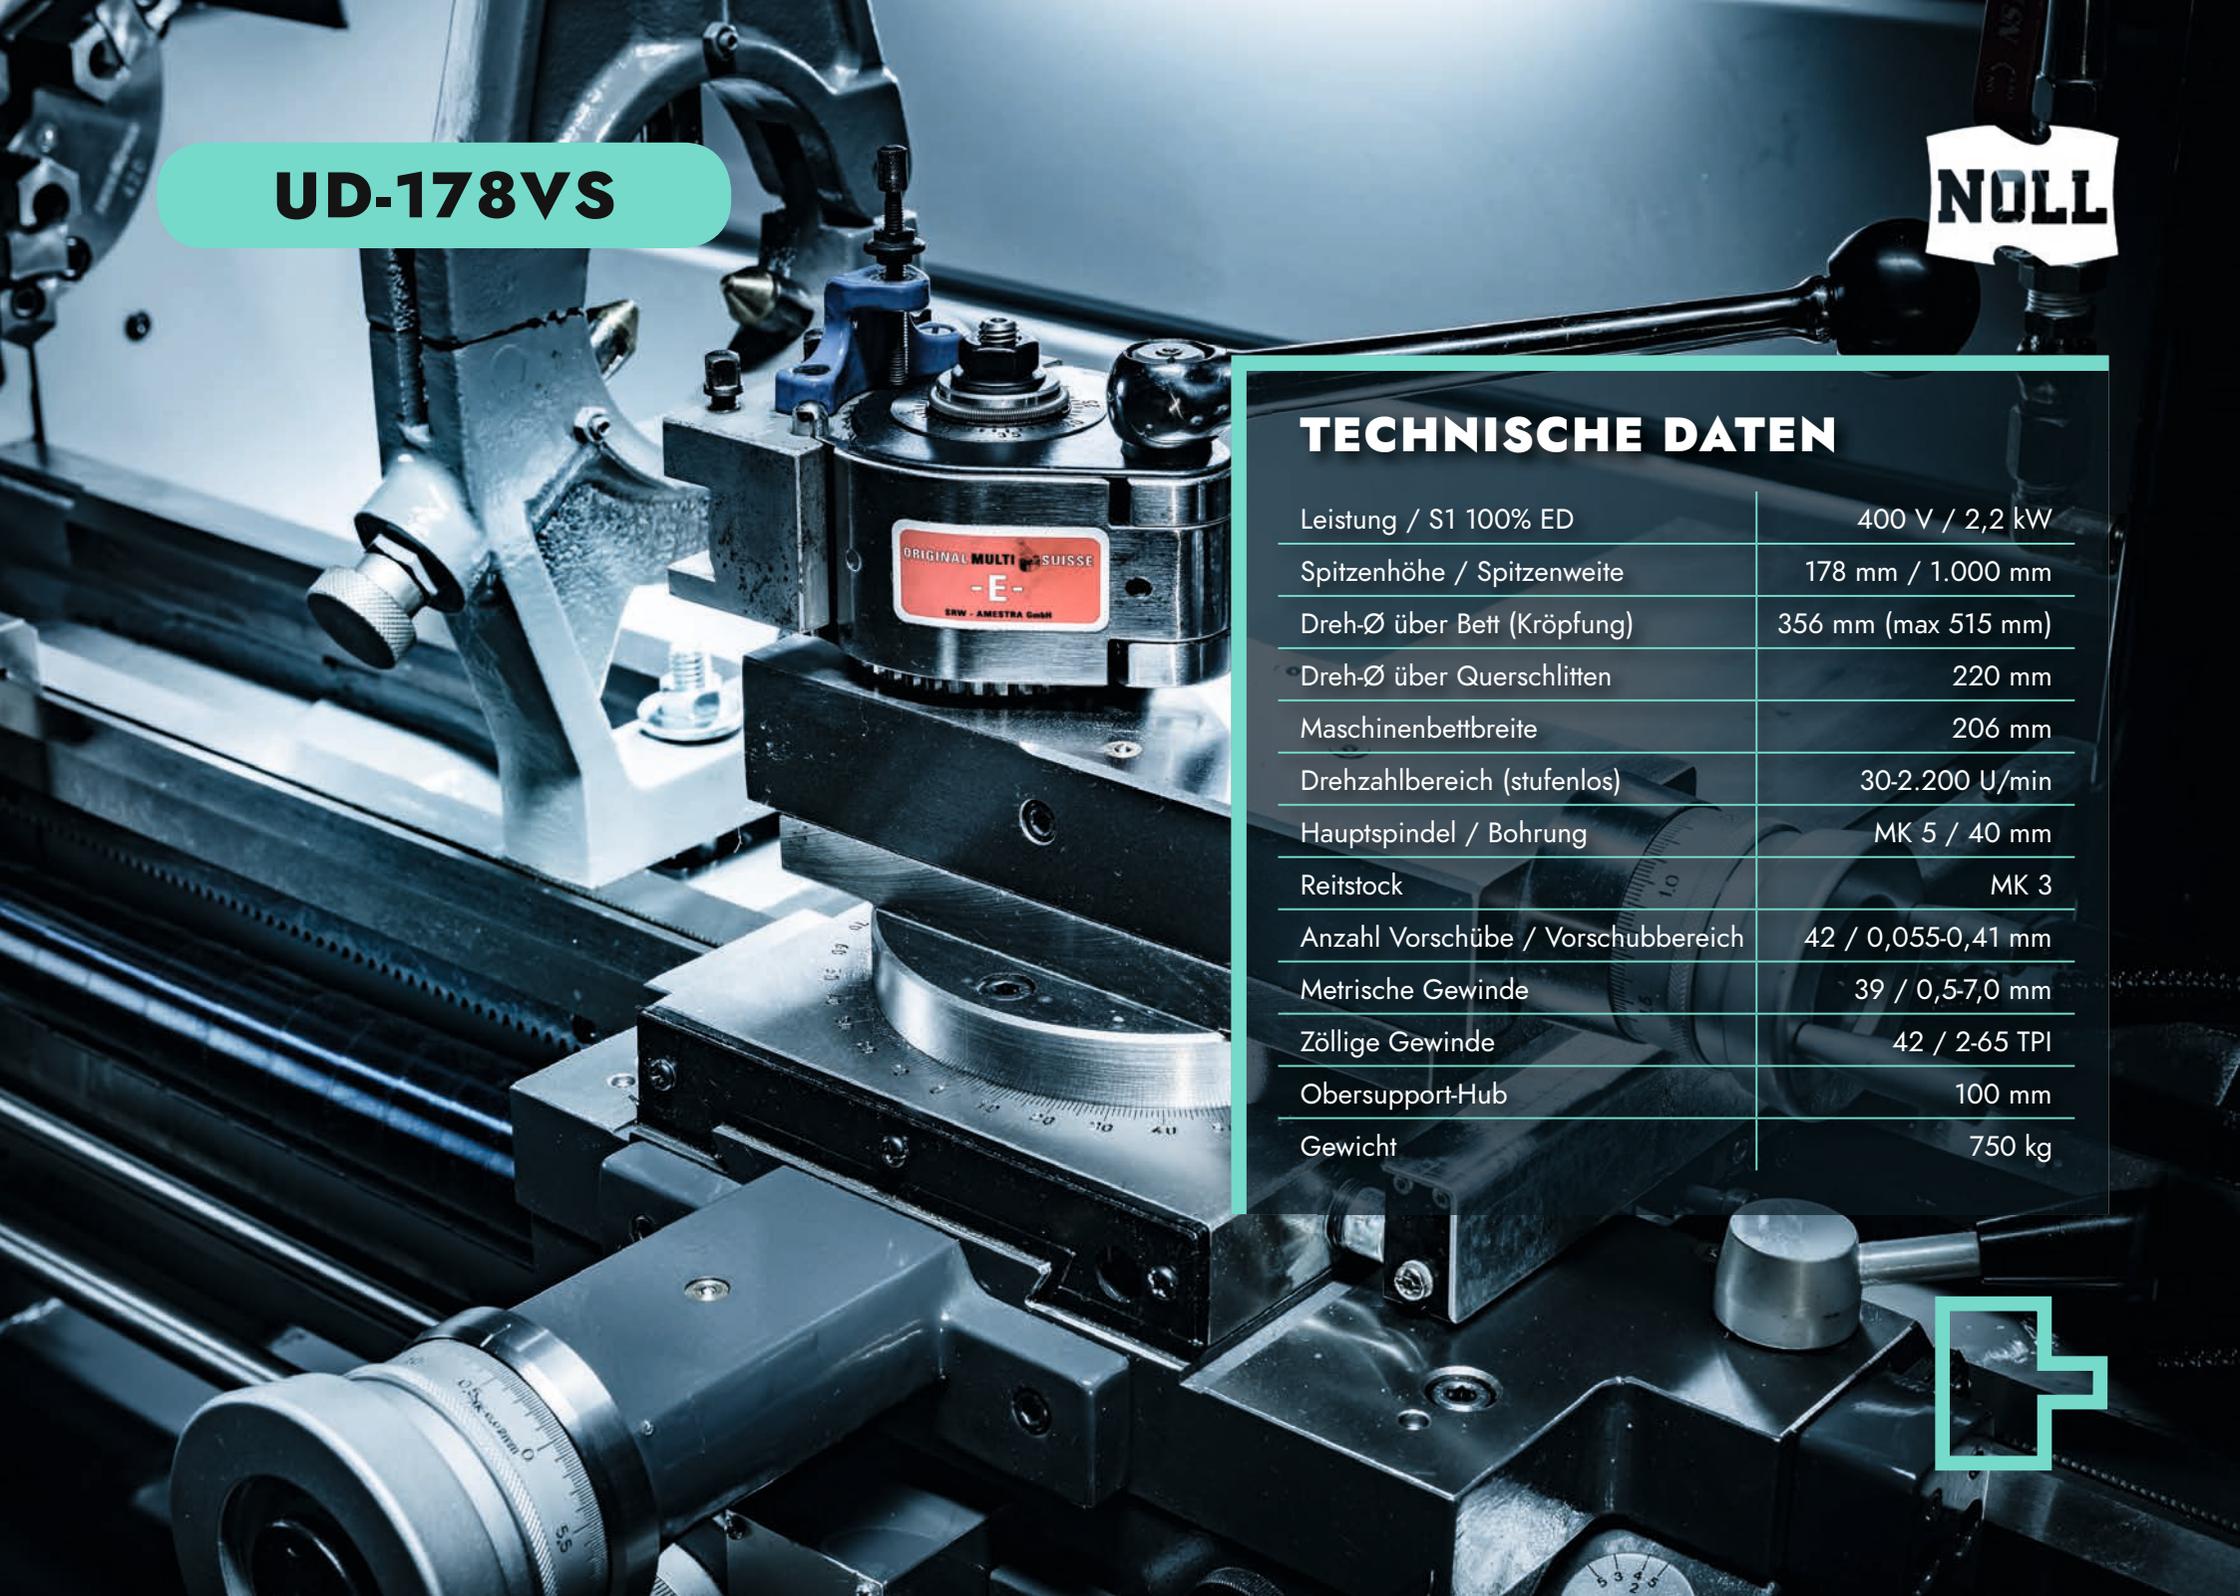

**UD-178VS**

**NOLL**

## TECHNISCHE DATEN

Leistung / S1 100% ED	400 V / 2,2 kW
Spitzenhöhe / Spitzenweite	178 mm / 1.000 mm
Dreh-Ø über Bett (Kröpfung)	356 mm (max 515 mm)
Dreh-Ø über Querschlitzen	220 mm
Maschinenbettbreite	206 mm
Drehzahlbereich (stufenlos)	30-2.200 U/min
Hauptspindel / Bohrung	MK 5 / 40 mm
Reitstock	MK 3
Anzahl Vorschübe / Vorschubbereich	42 / 0,055-0,41 mm
Metrische Gewinde	39 / 0,5-7,0 mm
Zöllige Gewinde	42 / 2-65 TPI
Obersupport-Hub	100 mm
Gewicht	750 kg

**UD-178VS**



**ZUBEHÖR**

Opta Cool 500 Kühlmittel  
5 Liter  
9651150050



**GEORG NOLL**  
Werkzeugmaschinen GmbH  
Im Taubental • 41468 Neuss

 02131-3806-0  
 team@noll.de  
 www.noll-maschinen.de

